




charFIX ELAST COOLna®

charFIX® hideg terítésű öntapadó, SBS modifikált bitumenes lemez, kerti háztetőkre

Termékleírás


Hideg terítésű öntapadó SBS modifikál bitumenes lemez vízhatlan poliészter-fátyol hordozóbetéttel.

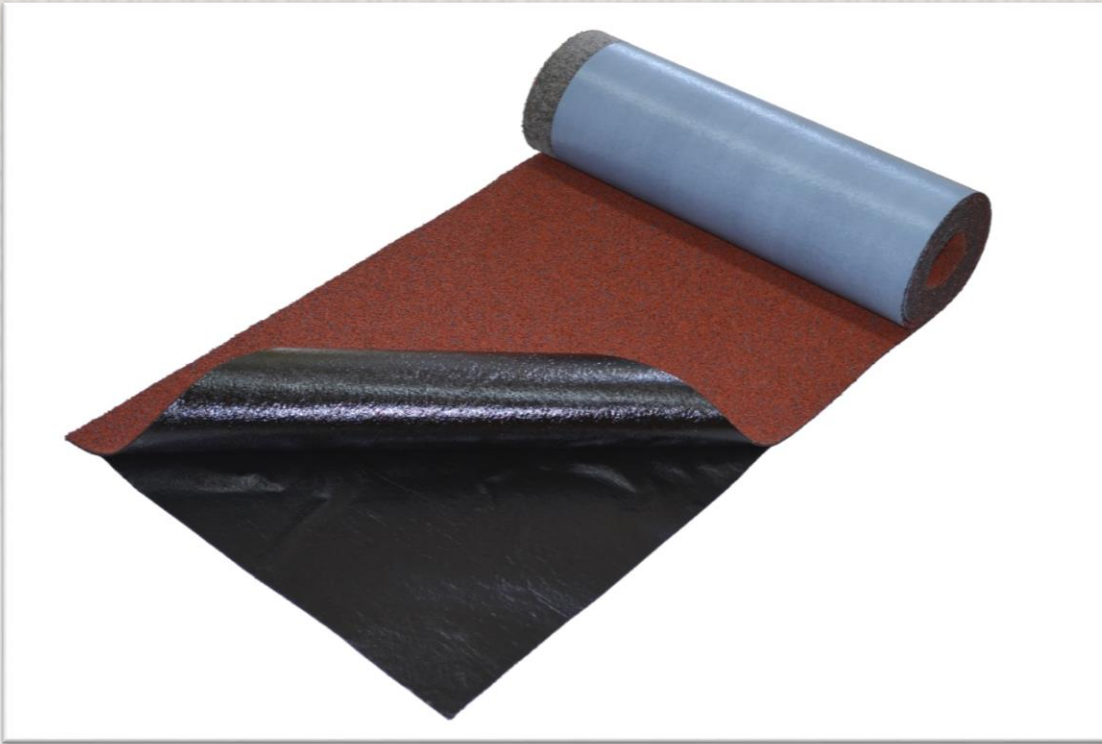

felső réteg	színes zúzalék
fedőréteg	modifikált SBS
hordozóréteg	poliészter-fátyol
alsó réteg	lehúzható fólia

hosszúság	5 m
szélesség	0,5 m
vastagság	3,3 ± 0,3 mm
m²/tekercs	2,5
tekercsek száma a raklapon	70
m ² /raklap	175

Termékleírás

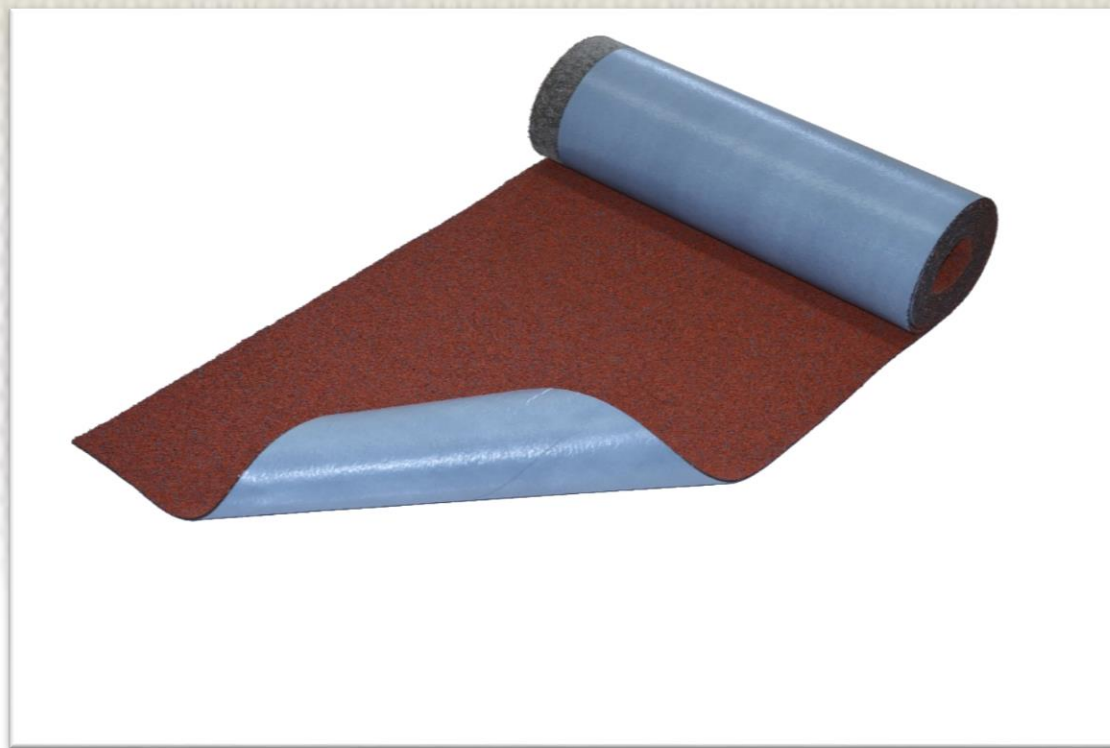

Termékleírás



Termékleírás

Könnyen terithető, öntapadó bitumenes fedőlemez, kerti házak, pergolák, kunyhók stb., legalább 11° -os dőlésszögű tetők fedéséhez használható.



- ☐ hidegen öntapadó
- ☐ gyors és egyszerű terítés
- ☒ vastagság $3,3 \pm 0,3$ mm
- ☐ 11°-os tető-dőlésszögtől
- ☒ kitűnően tapad

Terítési utasítás



TÁROLÁS

A tekercseket fedett raktárban, állítva, száraz és tiszta helyen, egyenes és szilárd padlón, az időjárás közvetlen hatásaitól védve kell tárolni. A tekercsek közelében nem lehet semmilyen hőforrás sem. **FELÁLLÍTVÁ TÁROLJA!** A gyártás időpontjától számított 12 hónapig tárolható.

1/ Ne terítse +15°C-nál alacsonyabb, vagy túl meleg környezeti hőmérséklet mellett, a lemez megsérülhet.

2/ A tető teljes felülete (tető dőlésszöge 11 – 85°) legyen teli lemezből, pl. OSB lemez, MFP vagy tetőfedő deszka. A tetőszerkezetnek az állandó és véletlen (ideiglenes) terheléseket is ki kell bírnia. A tető szerkezetének alkalmasnak kell lennie a bitumenlemez szegek beütéséhez.

3/ A tető teljes felülete legyen sima, sík, száraz, pormentes és szennyeződés mentes.

4/ A lemezt az ereszcatornával párhuzamosan terítse le, majd bitumenlemez rögzítő szegekkel, 10 cm-es osztással, a szélétől legalább 2, legfeljebb 3 cm-re szegezze a tető felületéhez (azokon a helyeken, ahol a lemezen alul nincs lehúzható szilikon fólia. Az alkalmazott szegek szárán legyen a kihúzás ellen védő bordázás vagy menet. A szegek hosszúsága (beütési mélysége) legyen legalább 20 mm. A függőleges csatlakozásoknál az átfedés legyen legalább 12 cm. (1-3. ábra.)

5/ A szegeket teljesen be kell ütni (beütetlen vagy ferdén beütött szeg nem lehet).

6/ A lemez szegekkel való rögzítése után a szilikon védőfóliát húzással távolítsa le a lemez aljáról. (4-5. ábra.)

7/ A következő fedőlemez vízszintes átfedése legyen legalább 10 cm. (6. ábra.)

8/ Javasoljuk, hogy a tető szélére rögzítsen bádogos védőelemeket. A függőleges és sarkos átfedéseket bitumenes ragasztóval is rögzítse.



Időt és pénzt takarít meg 😊

Charvát a.s.

Družstevní 289, 517 42 Doudleby na Orlicí

CZECH REPUBLIC

www.charvat.cz